



DMF-Z

Válvula de Filtro Manga

Série DMF-Z

Válvula de Filtro Manga

AKME
SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO



Codificação

DMF-Z

20

D

Diâmetro

DMF-Z: 20, 25, 40, 50

Conexão

20: 3/4"

25: 1"

40: 1.1/2"

50: 2"

Tensão

AC24V DC24V

AC110V

AC220V

Especificação


Modelo	DMF-Z-20	DMF-Z-25	DMF-Z-40	DMF-Z-50
Conexão	3/4"	1"	1.1/2"	2"
Diâmetro	20	25	40	50
Pressão de Trab.	3 ~ 8 Bar			
Temperatura	-5° ~ 55°C			
Umidade Relativa	< 85%			
Fluído	Ar comprimido Filtrado			
Tensão	AC24V DC24V AC110V AC220V			
Ciclagem	1 Milhão de ciclos			
Material do Corpo	Alumínio			
Vedação	NBR			
Bobina	DMF20/25	DMF-Z COIL DC24V/ DMF-Z COIL AC24V/ DMF-Z COIL AC110V/ DMF-Z COIL AC220V		
	DMF40/50	DMF-Z-40 COIL DC24V/ DMF-Z-40 COIL AC24V/ DMF-Z-40 COIL AC110V/ DMF-Z-40 COIL AC220V		
Vazão	8.000 (l/min)	15.000 (l/min)	30.000 (l/min)	55.000 (l/min)

Série DMF-Z

Válvula de Filtro Manga

Dimensão Geral

DMF-Z Series

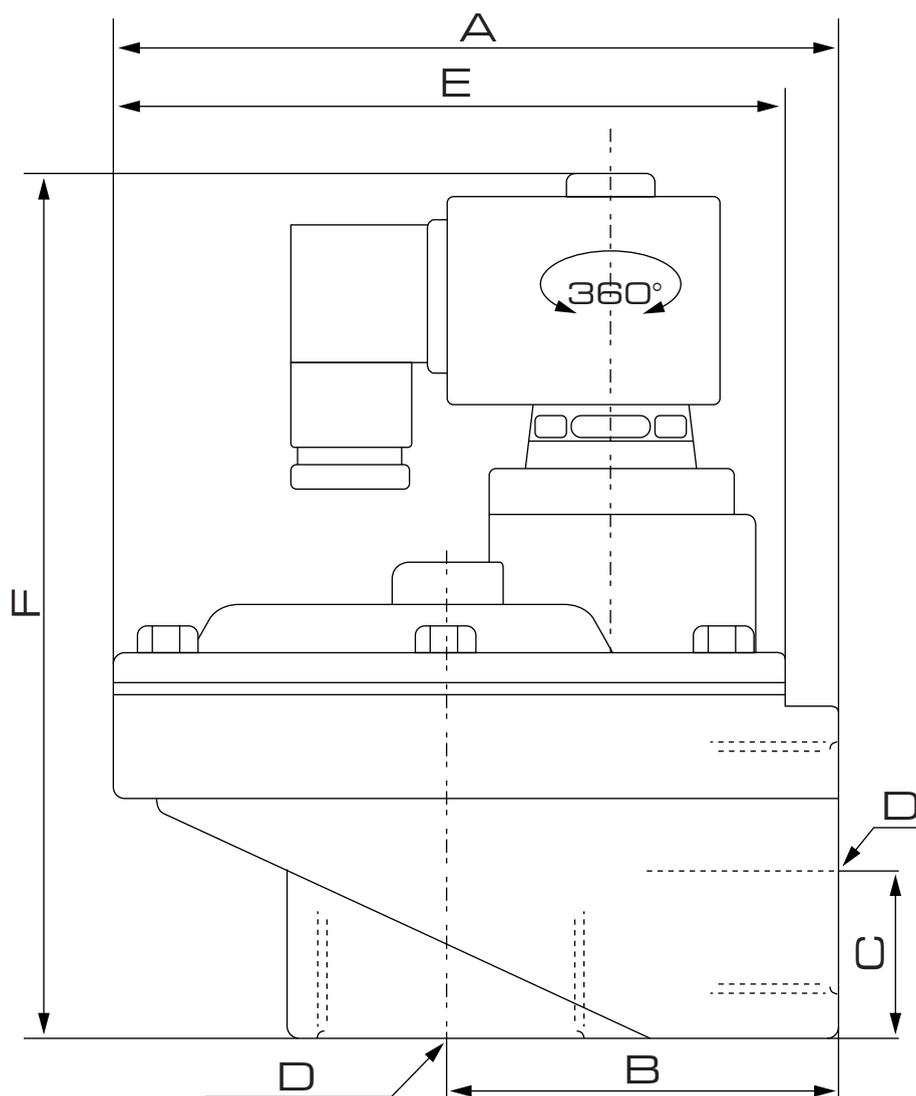

Dimensões

Modelo	A	B	C	D	E	F
DMF-Z-20	89	51	21	G3/4"	75	110
DMF-Z-25	89	51	21	G1"	75	110
DMF-Z-40	132	71	30	G1.1/2"	136	163
DMF-Z-50	168	95	45	G2"	165	206