



## NVSS

*Válvula Agulha*

---

# Série NVSS

Válvula Agulha



## Codificação

NVSS

Série

NVSS: Válvula Agulha

-

15

Orifício

08: 1/4"

10: 3/8"

15: 1/2"

## Especificação


| Modelo                 | NVSS                      |
|------------------------|---------------------------|
| Pressão de trabalho    | 4000PSI                   |
| Pressão máx de entrada | 6000PSI                   |
| Teste de Vedação a Ar  | 6 Bar                     |
| Faixa de Temperatura   | -15°C ~ 120°C             |
| Fluido                 | Óleo, Gás e Água em geral |
| Design                 | ASME B 16.34              |
| Teste                  | API598                    |
| Roscas                 | BSPT, BSPP, NPT           |
| Material               | Inox 316L                 |

# Série NVSS

Válvula Agulha

## Dimensão geral

### Série NVSS

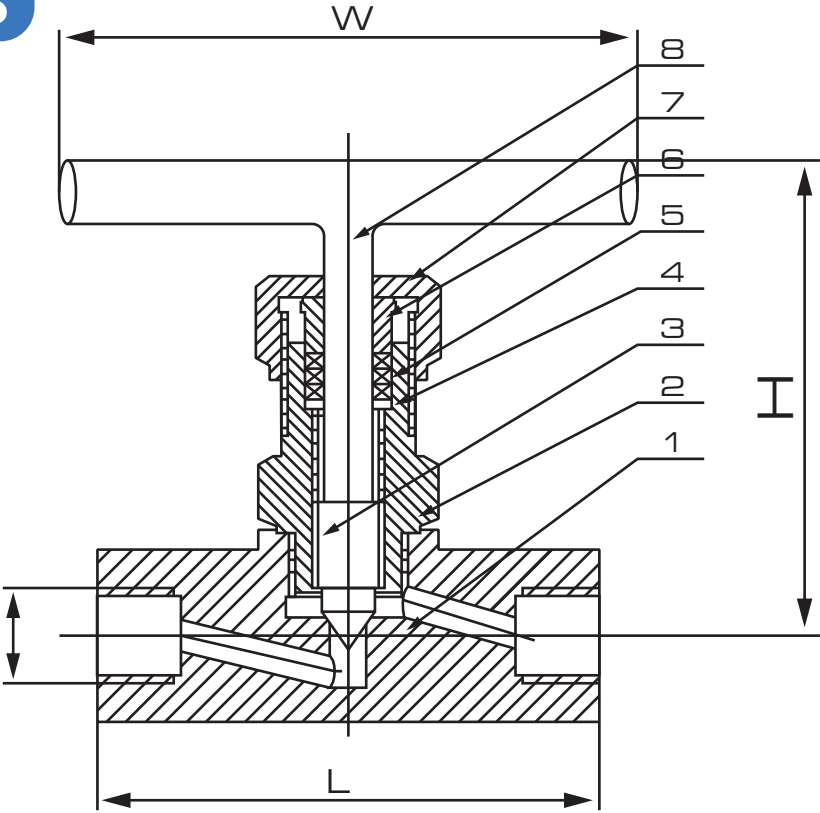

## Dimensões/Partes

| Tamanho | L (mm) | H (mm) | W (mm) | Peso (KG) |
|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 1/4"    | 54     | 78     | 60     | 0.400     |
| 3/8"    | 54     | 78     | 60     | 0.389     |
| 1/2"    | 54     | 78     | 60     | 0.380     |
| 3/4"    | 60     | 78     | 60     | 0.465     |
| 1"      | 70     | 105    | 60     | 0.815     |

| No. | Nome            | Material |
|-----|-----------------|----------|
| 1   | Corpo           | SS316L   |
| 2   | Tampa           | SS316L   |
| 3   | Haste           | SS316L   |
| 4   | Anel metálico   | SS316L   |
| 5   | Vedação         | PTFE     |
| 6   | Junta metálica  | SS316L   |
| 7   | Porca de aperto | SS316L   |
| 8   | Manopla         | SS316L   |