


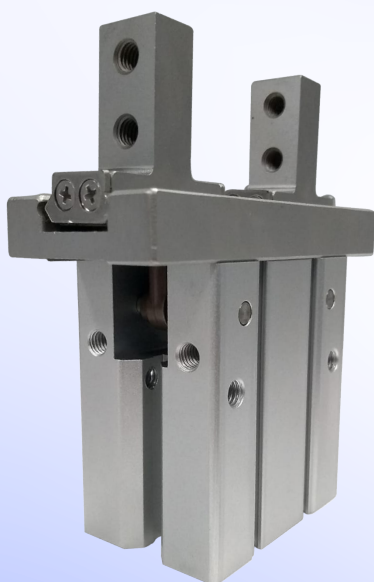

MHZ


Garra Pneumática Paralela

Série MHZ2

Garra Pneumática Paralela



Simbologia



Codificação

MHZ2	-	25	-	D
I		I		I
Série		Diâmetro		Ação
		610		D: Dupla ação
		1620		
		2532		
		40		

Especificação

Diâm. (mm)	6	10	16	20	25	32	40
Tamanho da Rosca	M3x0.5		M5x0.8				
Ação	Dupla ação						
Fluido	Ar filtrado						
Pressão de trabalho	2~7 Bar						
Pressão Max.	10 Bar						
Temperatura	-10°~60°C						
Lubrificação	Não necessário						


Ação	Código	Diâm.	Força de Aperto (N)		Curso de Abertura e fechamento (mm)	Peso (g)
			Externa	Interna		
Dupla ação	MHZ2-6D	6	3.3	6.1	4	27
	MHZ2-10D	10	11	17	4	55
	MHZ2-16D	16	34	45	6	115
	MHZ2-20D	20	42	66	10	235
	MHZ2-25D	25	65	104	14	430
	MHZ2-32D	32	158	193	22	715
	MHZ2-40D	40	254	318	30	1275

Série MHZ2


Garra Pneumática Paralela

Dimensão Geral


MHZ2 - Ø06mm

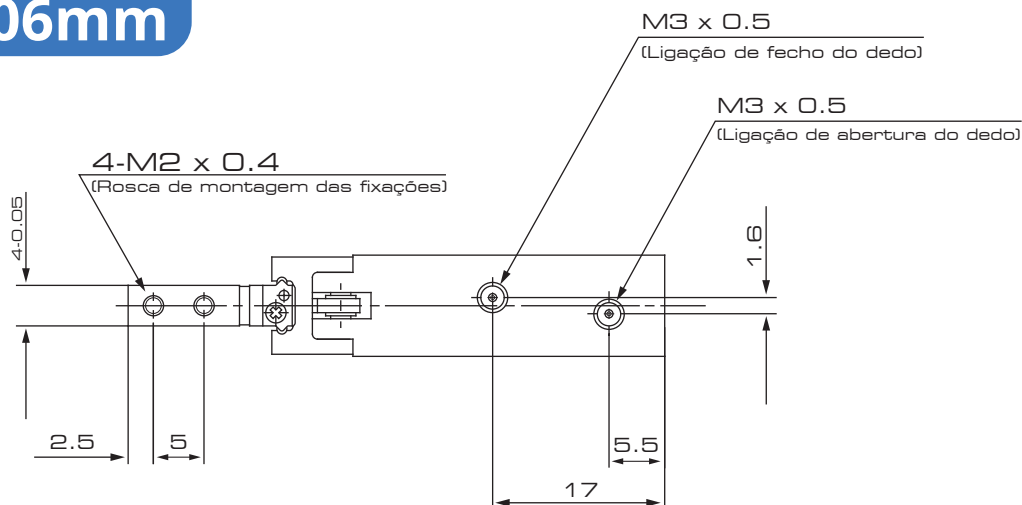

Para o modelo de simples efeito, a ligação em um dos lados é um orifício de alívio

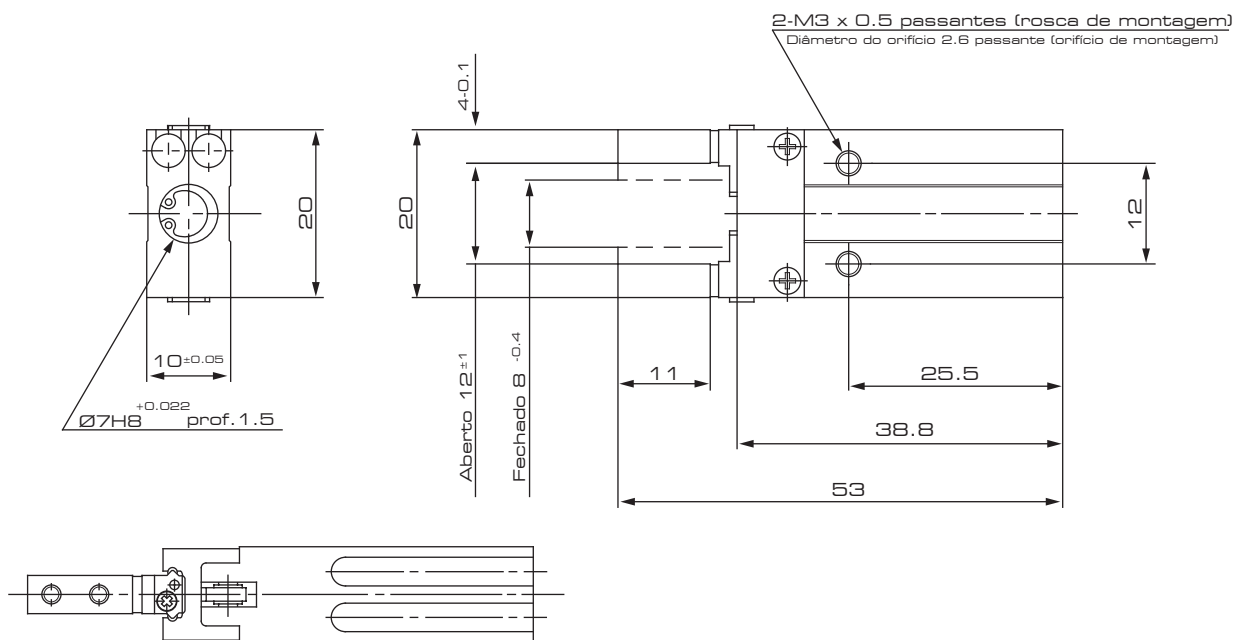

Dimensões da ranhura de montagem do detector magnético

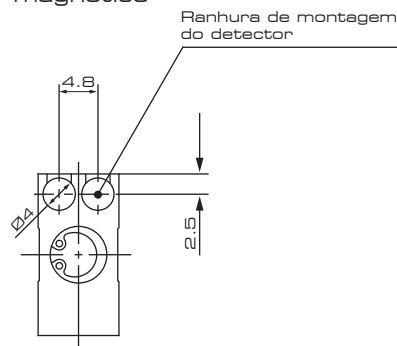


Série MHZ2


Garra Pneumática Paralela

Dimensão Geral


MHZ2 - Ø10mm

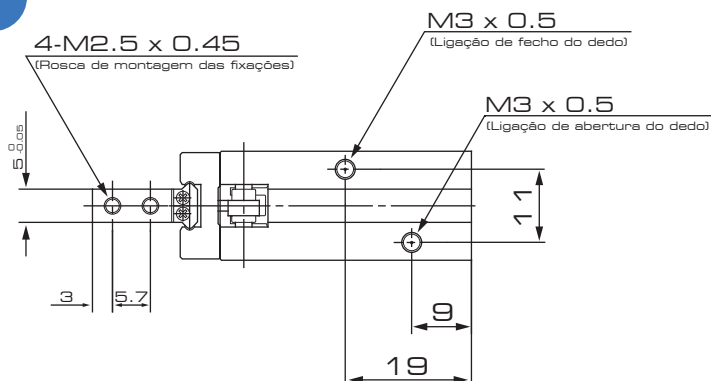


Para o modelo de simples efeito a ligação em um dos lados é um orifício de alívio

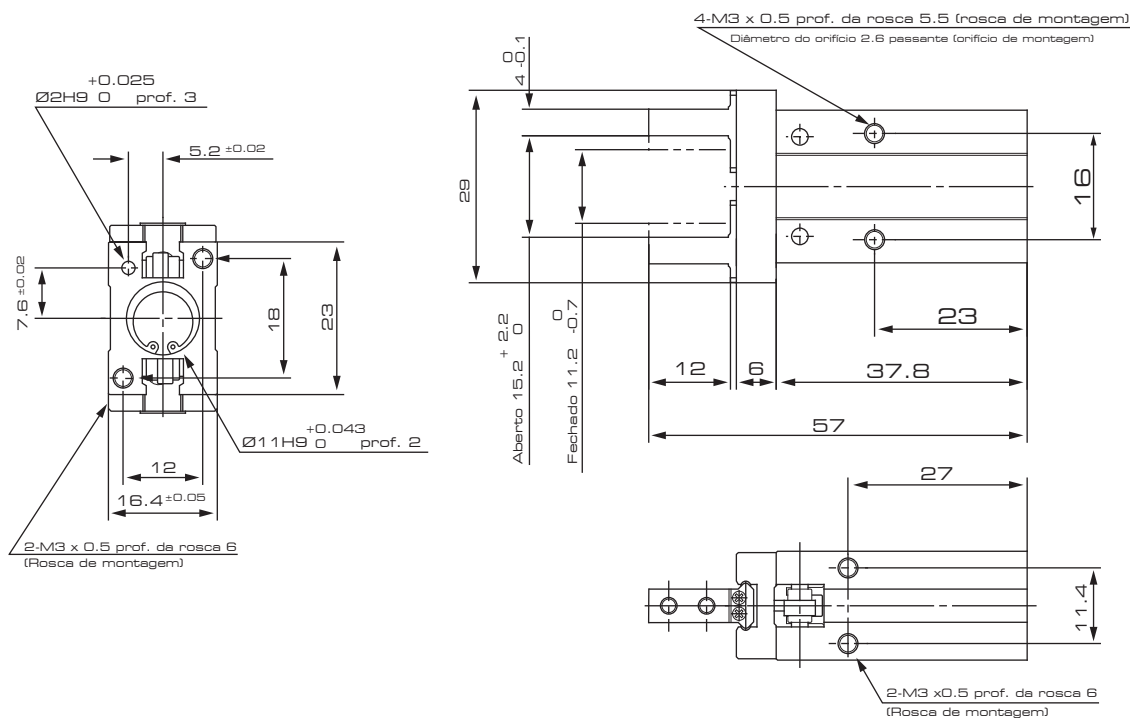

MHZ2

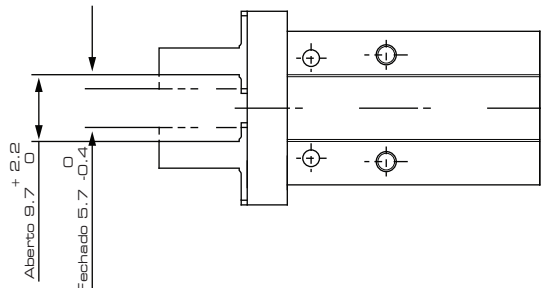


Dimensões da ranhura de montagem do detector magnético




Garra Pneumática Paralela

Dimensão Geral

MHZ2 - Ø16mm


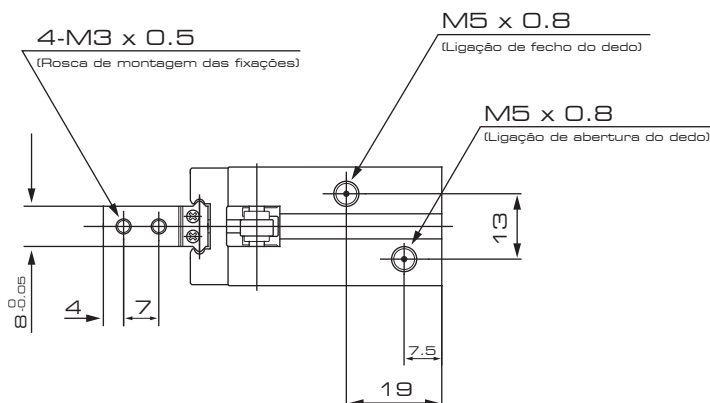


Para o modelo de simples efeito, a ligação em um dos lados é um orifício de alívio

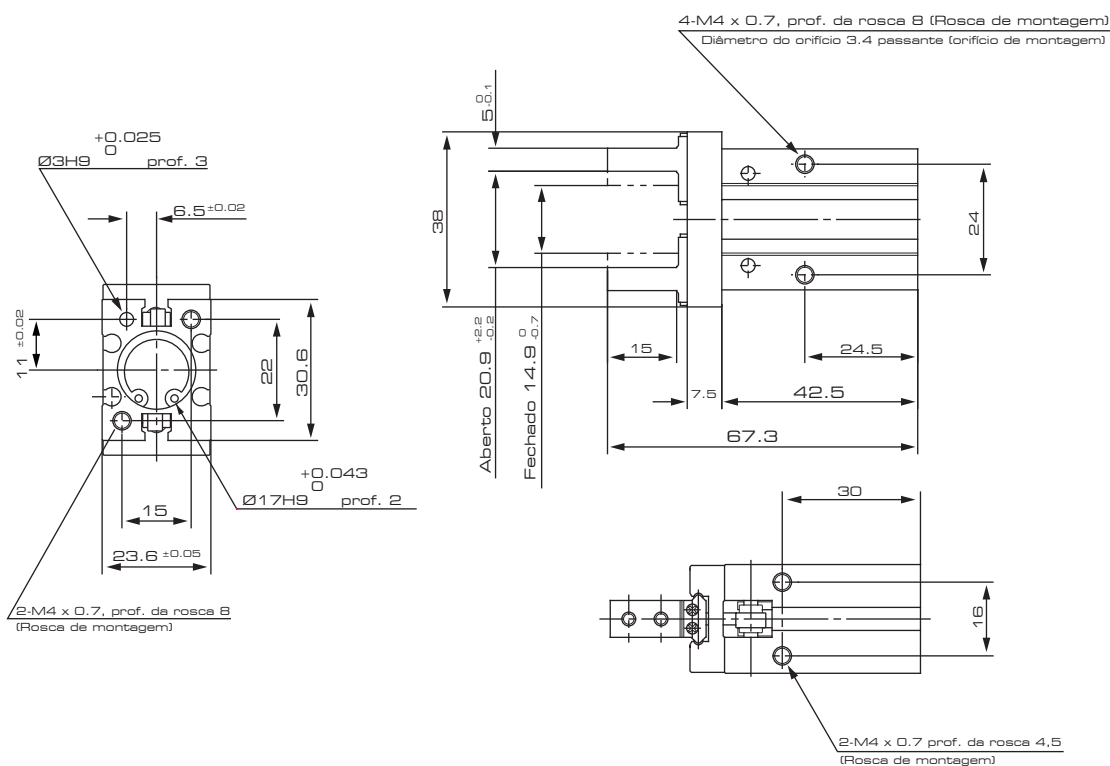

Dimensões da ranhura de montagem do detector magnético

MHZ2

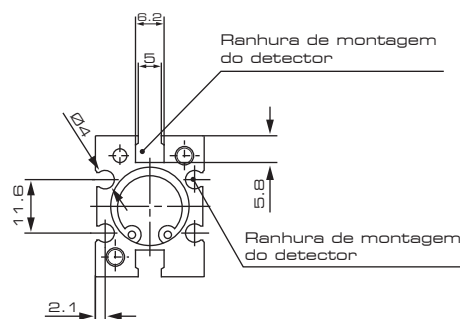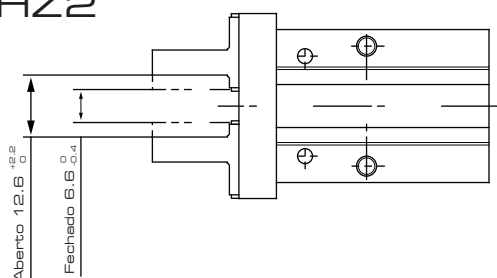


Série MHZ2




Garra Pneumática Paralela

Dimensão Geral

MHZ2 - Ø20mm


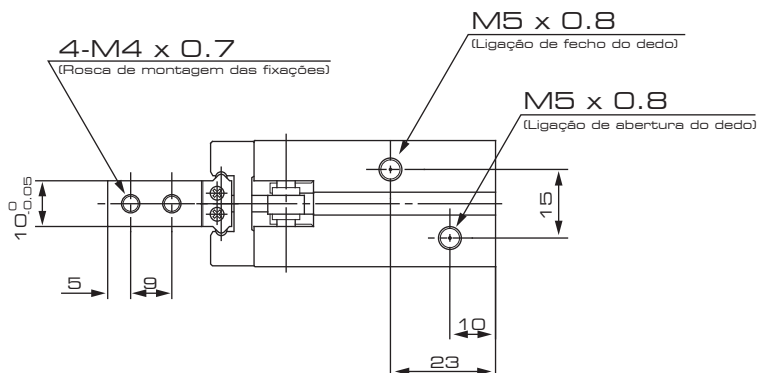


Para o modelo de simples efeito, a ligação em um dos lados é um orifício de alívio

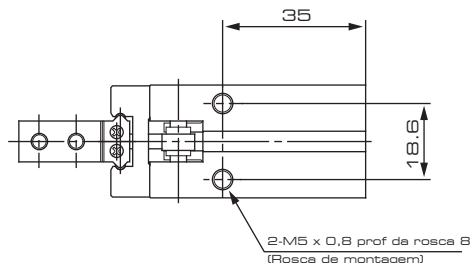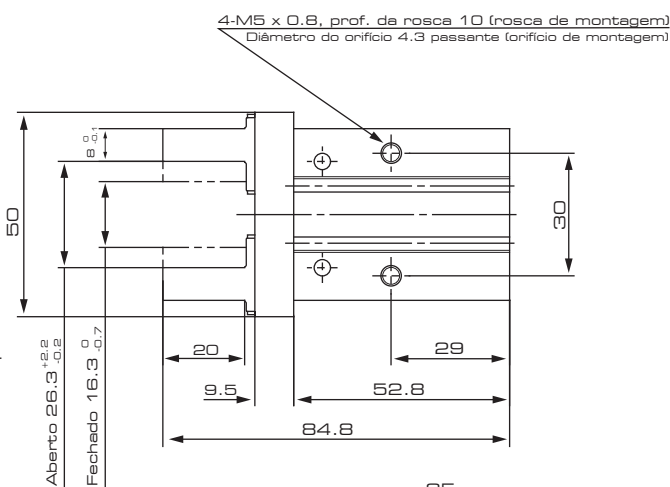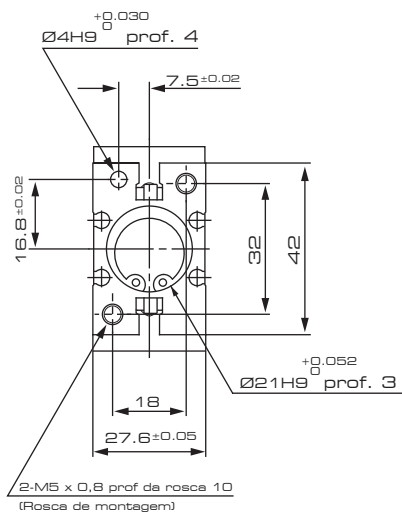

Dimensões da ranhura de montagem do detector magnético

MHZ2

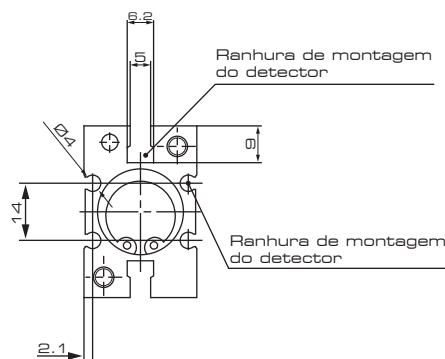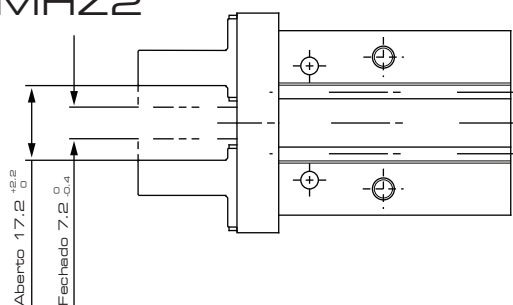


Série MHZ2


Garra Pneumática Paralela

Dimensão Geral

MHZ2 - Ø20mm


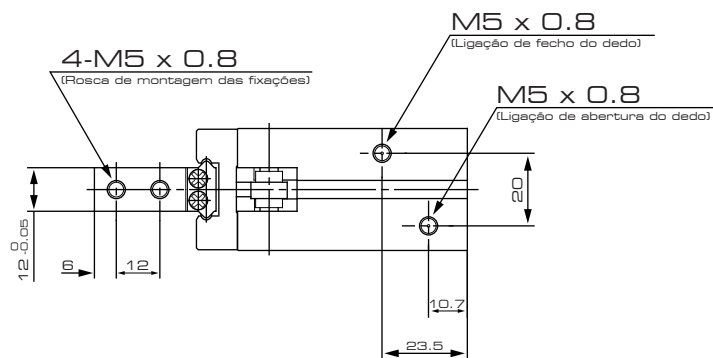


Para o modelo de simples efeito, a ligação em um dos lados é um orifício de alívio

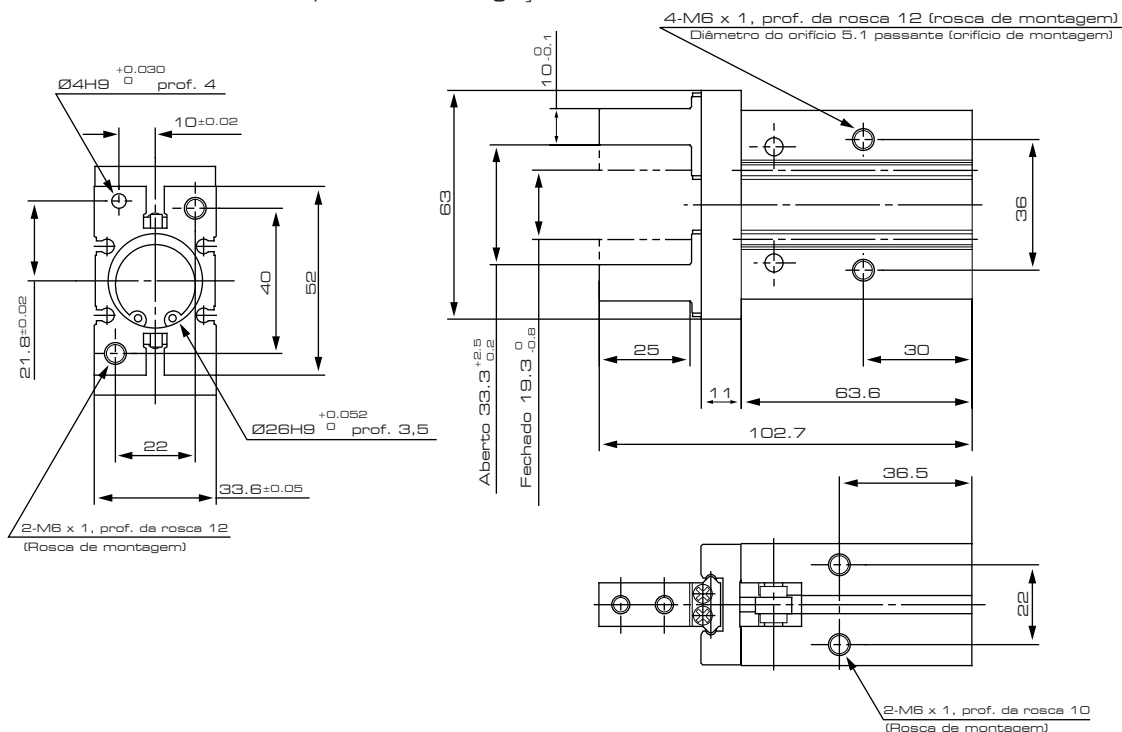

Dimensões da ranhura de montagem do detector magnético

MHZ2

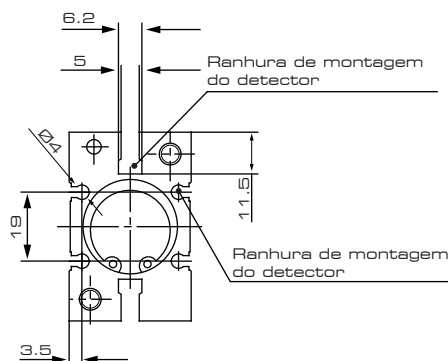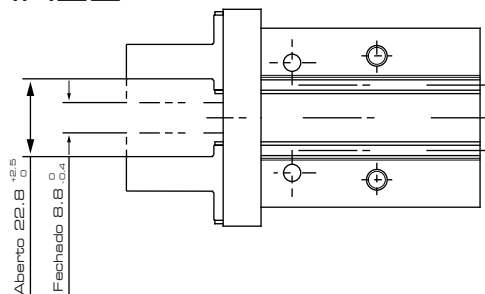


Série MHZ2





Garra Pneumática Paralela

Dimensão Geral

MHZ2 - Ø32mm

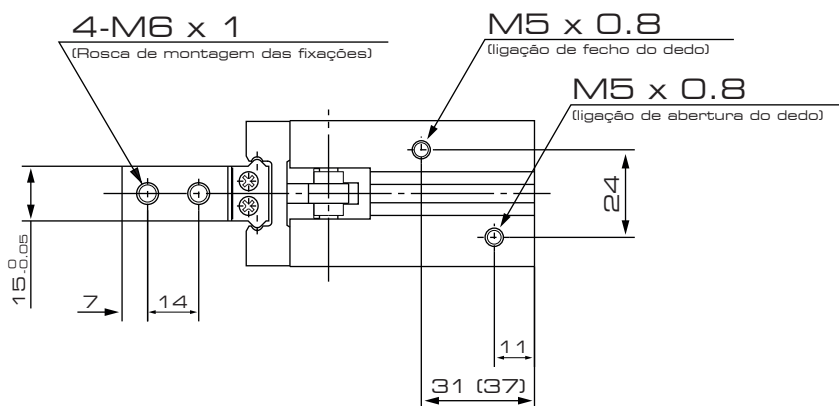

Para o modelo de simples efeito, a ligação em um dos lados é um orifício de alívio

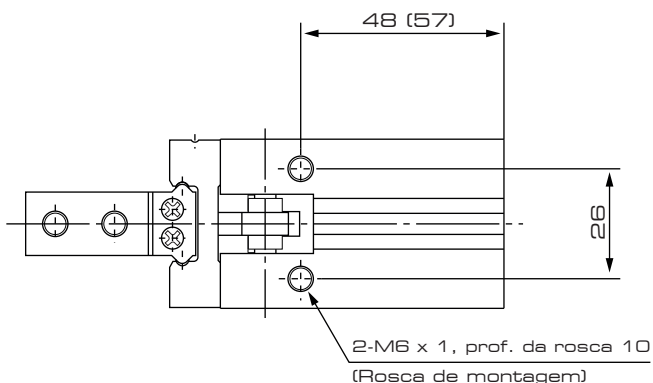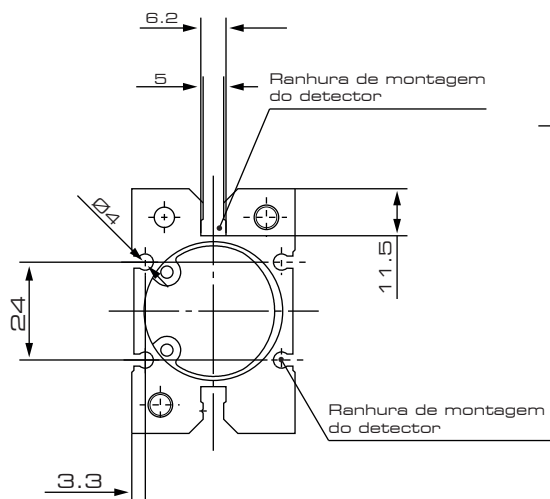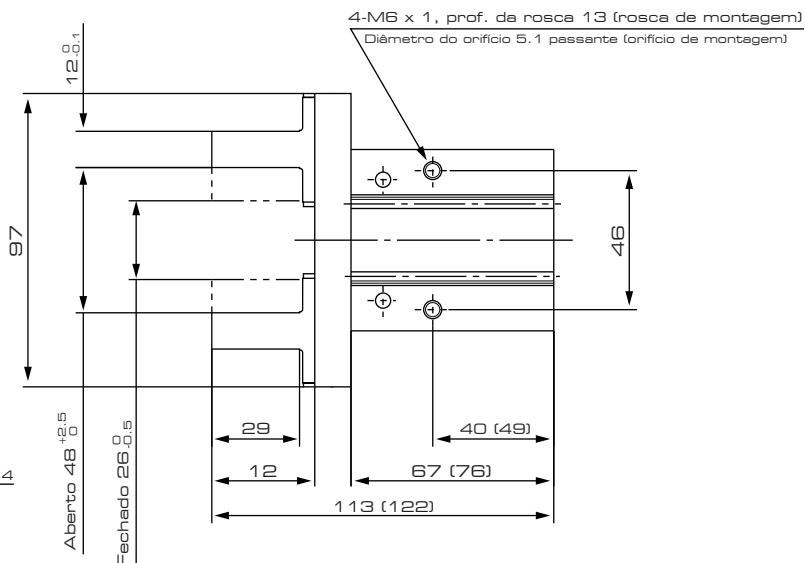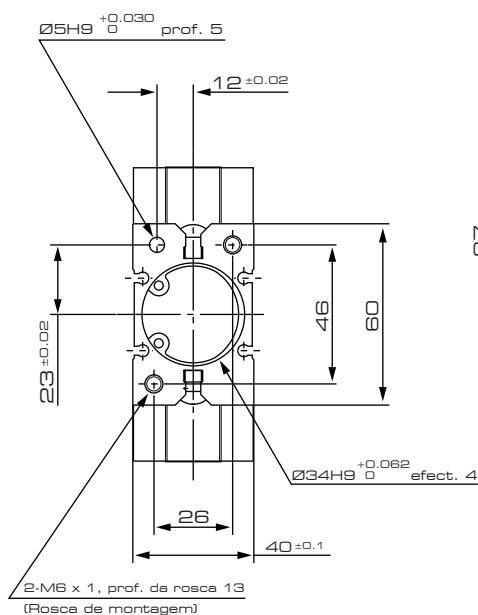



■ Os valores entre () são as dimensões para o modelo de simples efeito

Série MHZ2

Garra Pneumática Paralela

Dimensão Geral

MHZ2 - Ø40mm

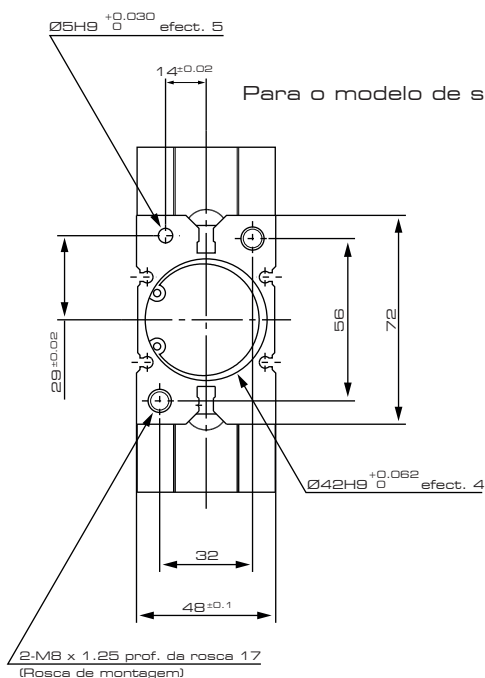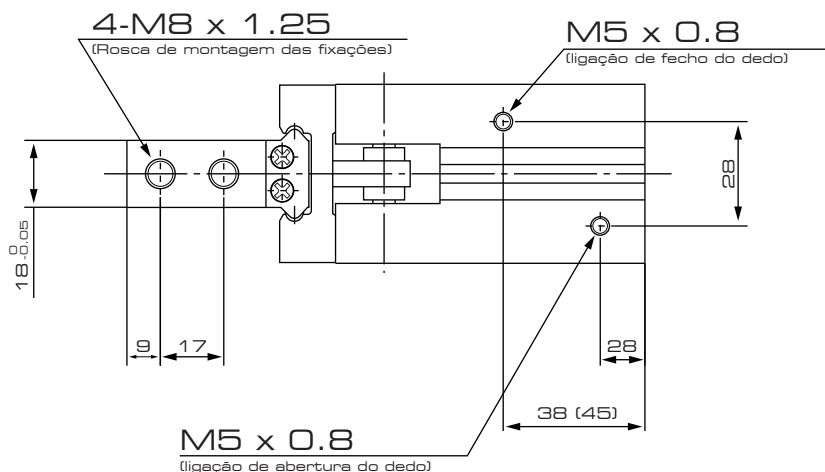

Para o modelo de simples efeito, a ligação em um dos lados é um orifício de alívio

